

MORIWAKI BACK STEP KIT RACING


ホンダ 07-15 CBR600RR Black

取扱説明書

△作業される前に必ずお読み下さい

【パーツー覧】

		732		
No	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	5001165R	ステッププレート RH	1	¥17,600
2	5002165B	マスターブラケット	1	¥8,470
3	50061655	プレーキへ。ダル Assy.	1	¥15,400
4	5001165L	ステッププレート LH	1	¥16,500
5	5003B02L	カ [゛] ート゛L、ステップ [゜]	1	¥4,620
6	50061657	チェンジぺダル Assy.	1	¥15,785
7	50660-20010-B0	ステップ・バー レーシング ミル 70mm	2	¥3,630
8	0515000B	キャップ、ステップパー	2	¥440
9	0606000B	ペダルノブ	2	¥979
10	00980001	ラバー、ヘ゜ダルノブ	2	¥495
11	SB06025U	テーパーキャップホルト M6×1.0×25	2	¥83
12	5006B002	ワッシャー、ペダルベアリング	4	¥990
13	50161620	カラー、ピロホ゛ール	1	¥814
14	50061653	ナット、チェンシ゛ペダルマウント	1	¥3,850
15	0024155B	チェンシ [゛] ロット゛ 155mm	1	¥2,200
16	A2008090	アルミカラー 20×8.2×9	1	¥297
17	B2408100	アルミカラー 24×8.2×10	1	¥297
18	BB06020S	ボタンキャップボルト(SUS)M6x1.0x20	1	¥132
19	FB08040D	フランジボルト M8 × 1.25×40	1	¥275
20	CB06045U	キャップポルト M6×1.0×45	1	¥83
21	CB08035U	キャップ ホ゛ルト M8 × 1.25×35	1	¥110
22	CB08050U	キャップポルト M8×1.25×50	1	¥138
23	BB06010U	ホ`タンキャップホ`ルト M6 × 1.0×10	2	¥55
24	BB08015U	ホ゛タンキャッフ゜ホ゛ルト M8×15	1	¥77
25	NT060000	ታット 6mm	1	¥28
26	FN06000U	フランシ゛ナット 6mm	1	¥55
27	U308000U	Uナット 3種 M8R	2	¥110
28	U306000U	Uナット 3種 M6R	1	¥55
29	00JAMR06	ピロボール M6(オス)	1	¥2,750

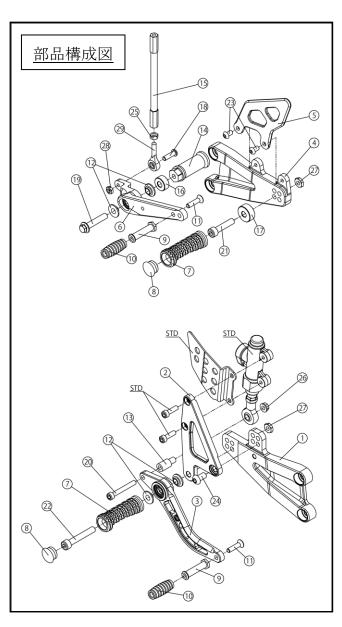

【製品名】ホンダ ゥ07-15 CBR600RR バックステップキット レーシング BK

(Parts. No 05060-101L0-B1)

【仕様】 《適応車種》 '07~15 CBR600RR 車種名

> 《マフラー》 スタンダード、モリワキ製マフラー

《ポジション》 35mm アップ、20mm バック

35mm アップ、30mm バック

45mm アップ、20mm バック

45mm アップ、30mm バック

\注意事項

- ① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
- ② 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ③ エンジンを運転する場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
- ④ステップ取付け時には、プレートの脱落、マスターシリンダーの緩みなどのトラブルが発生しないように各部の 締め付けを十分確認して下さい。特にブレーキ周りの取付け不良は、大事故を引き起こす可能性があります。
- ⑤ 装着後、ステップが各部と干渉していないか必ず確認して下さい。
- ⑥ 本製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますが、取付け時には、必ず本締めして下さい。
- ⑦ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、定期的に増し締めをして下さい。 特に転倒時に は緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
- ⑧本製品は、基本的にスタンダード車両を対象としています。取付け車両にマフラー、スイングアーム、フ レーム等の改造箇所がありますと装着できない場合があります。
- ⑨ 不正な取付けによるステップ破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい
- ⑩ 転倒歴のある車両では、フレームのステッププレート取付け部分が曲がり、取付かないケースがありますのでご 注意下さい。

【準備物】

〈工具〉 ヘキサゴンレンチ 4mm、5mm、6mm 各1本

スパナ 8 mm 1本

スパナ 10mm 2本

スパナ 12mm 1本

スパナ 13mm 1本

スナップリングプライヤー、トルクレンチ、ラジオペンチ、スプリングプラー

〈その他〉 軍手、ネジ止め剤、グリス、ウエス

【締め付けトルク】

標準締め付けトルク

ネジ径	N-m	kgf-m	1 b f — f t
M6ボルト、ナット	1 0	1. 0	7
M8ボルト、ナット	2 2	2. 2	1 6

△注意 各部に、干渉や締め忘れが、 無いか充分にご注意下さい

株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5 Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152 HP http://www.moriwaki.co.jp