


MORIWAKI FORK TOP BRIDGE

HONDA '19- CBR650R

取扱説明書

△作業される前に必ずお読み下さい

【構成部品一覧】

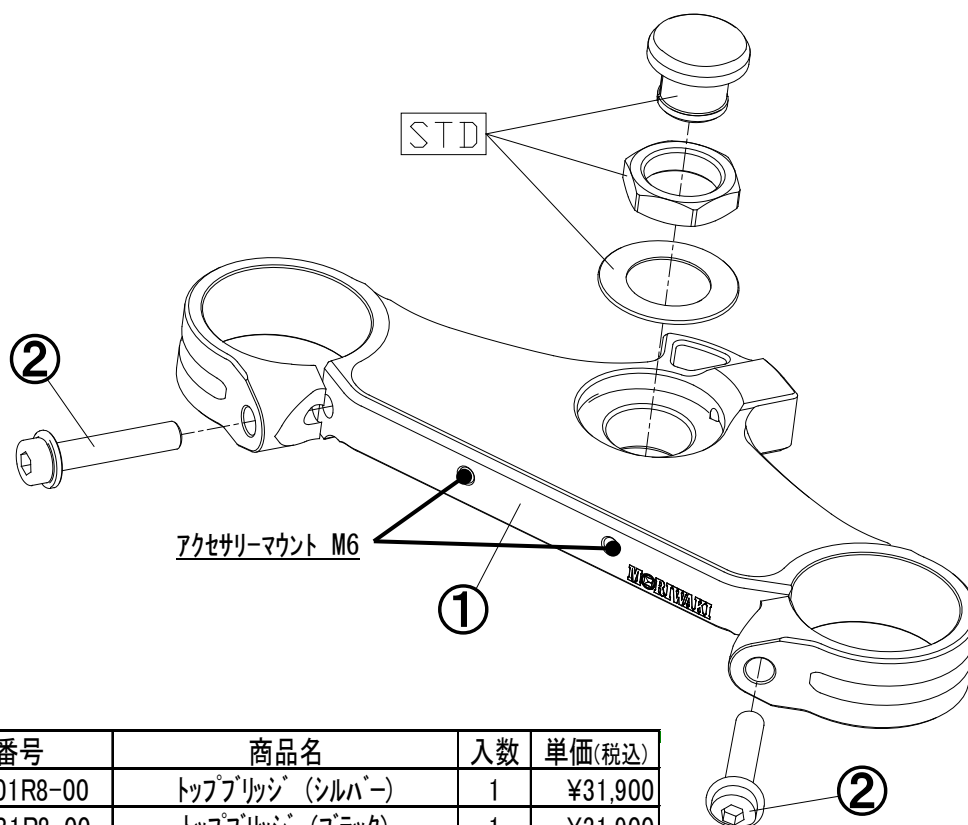

No	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	53300-201R8-00	トップブリッジ (シルバー)	1	¥31,900
	53300-2B1R8-00	トップブリッジ (ブラック)	1	¥31,900
2	972010-08040	フランジキャップホルト M8x40	2	¥132

【製品名】 ホンダ '19- CBR650R トップブリッジ
(Parts. No 05330-201R8-00, 05330-2B1R8-00)

【仕様】 《適応車種》 Honda '19- CBR650R
 ・ STDハンドル使用可
 ・ STDハンドルロック使用可

△注意事項

- ① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
- ② 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ③ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
- ④ 本製品は、基本的にスタンダード車両を対象としています。取付け車両にマフラー、スイングアーム、フレーム等の改造箇所がありますと装着できない場合があります。

【準備物】

- 〈工具〉 ヘキサゴンソケット6mm, ソケット30mm
 Tレンチ
 トルクレンチ

【取付け手順】

- ① 純正トップブリッジを取り外します。(Honda純正サービスマニュアル参照)
- ② 純正ハットルバー(L/R)を固定しているフランジボルトM8x35を緩めます。
- ③ トップブリッジを仮付けします。
- ④ 規定トルクでステアリングステムットを締め付けます。
トルク：103N・m
- ⑤ 規定トルクでフランジキャップボルトM8x40を締め付けます。
トルク：22N・m
- ⑥ 純正ハットルバー(L/R)ストップピンとトップブリッジの穴を合わせます。
- ⑦ 純正ハットルバー(L/R)を前方に押し、ハットルストップピンをトップブリッジの穴に突き当て、
規定トルクでフランジキャップボルトM8x35を締め付けます。
トルク：27N・m

△注意 各部に干渉や締め忘れが無いか充分に、ご注意ください

本説明書は保管し、メンテナンス等の機会に活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>