


プラグクーラーダクト
Kawasaki **ZEPHYR1100**
Part No. 06430-10215-10

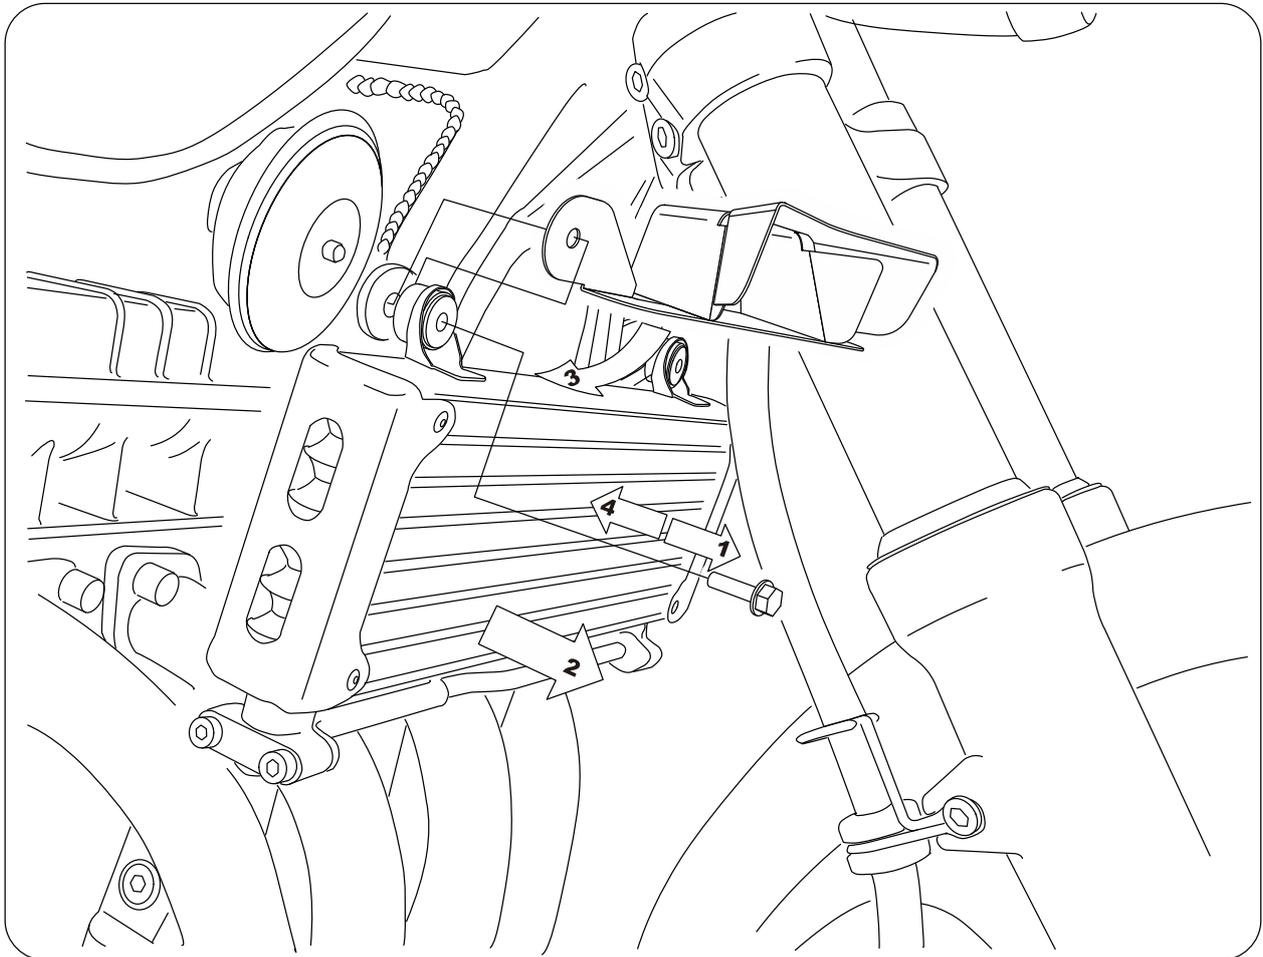

【取り付け】

- ① オイルクーラを固定しているボルトをはずす。
- ② オイルクーラを前方に引き出し、フレームとオイルクーラに本製品を取りつけるためのすきまをつくる。
- ③ 本製品のステー部分をフレームとオイルクーラの間に、はさむように装着する。
- ④ オイルクーラを元の位置に戻し、ボルトにてオイルクーラごと固定する。

⚠注意

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> ① 作業する時は、けが、やけど防止のため、軍手を着用してください。 ② 作業するときエンジンを十分冷ましてからおこなってください。やけどするおそれがあります。 ③ 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、各部の締め付けを十分確認して下さい。 ④ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、定期的に増し締めを行って下さい。特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。 |
|---|

株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
HOME PAGE <http://www.moriwaki.co.jp>