


MORIWAKI BLADE Slip-on

Kawasaki '20-22/23-24 Ninja1000SX/ '25- Ninja1100SX

Part No: 01810-FJ266-10

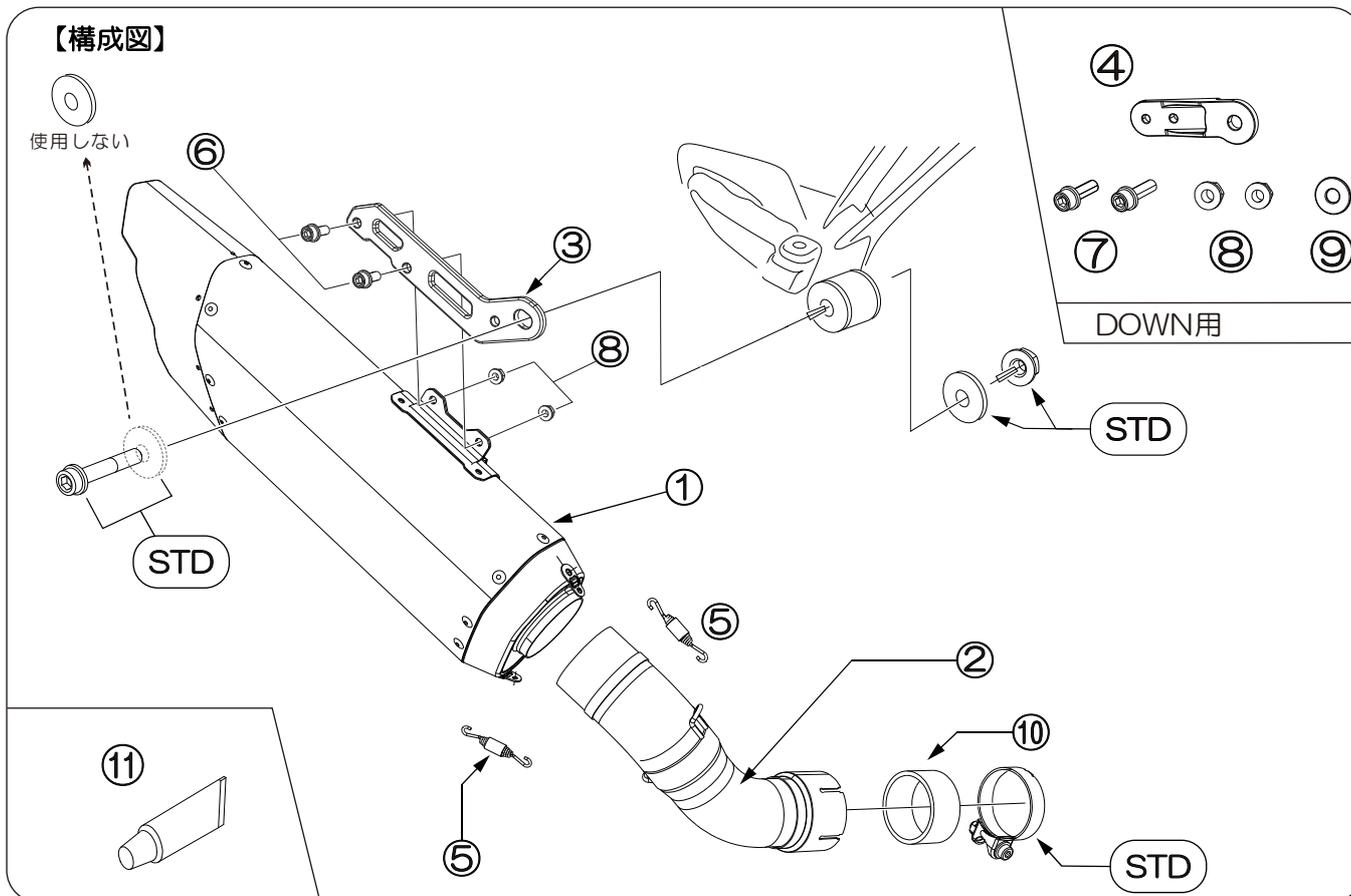

※図中「STD」とは車両メーカーの純正部品のことです。製品取り付けに再使用します。

【構成部品】

No.	部品番号	商品名	入数	No.	部品番号	商品名	入数
1	18910-FJ266-01	サイレンサー COMP.	1	7	972080-06020	フランジキャップボルトM6X20 BK	2
2	18210-FJ266-00	テールパイプCOMP.	1	8	982080-06000	フランジナットM6 BK	4
3	18950-FJ266-00	サブステー	1	9	995083-06000	ワッシャーM6 BK	1
4	18960-FJ266-00	サブステー DOWN KIT	1	10	11061-0448	ガスケット	1
5	18335-90607-20	スプリングショート	2	11	860-806-0600	液体ガスケットME30	1
6	972080-06016	フランジキャップボルトM6X16 BK	2	取扱説明書、純正触媒使用確認書			

【製品仕様】

製品名	MORIWAKI BLADE SLIP-ON	商品重量	2.1kg (STD : 5.1kg)
適合機種	Kawasaki '20-22/23-24 Ninja1000SX '25-Ninja1100SX	オイル交換	本製品着脱不要
型式	2BL-ZXT02K/8BL-ZXT02K/8BL-ZXT10H	フィルター交換	本製品着脱不要
インジェクション	純正状態	JMCA認定番号	JMCA1024007184
排気音量	2BL-ZXT02K/8BL-ZXT02K 近接 : 94dB(規制値95dB) / 加速 : 81dB 8BL-ZXT10H 近接 : 93dB(規制値96dB) / 加速 : 80dB		

※規制値についてはJMCAホームページをご確認ください。 URL <https://jmca.gr.jp/>



【使用工具】

ソケットレンチ・メガネレンチ 10mm・12mm・14mm 各1本 六角レンチ 5mm・6mm 各1本
トルクレンチ、スプリングブラー、軍手、ウエス、脱脂洗剤、モリワキメンテナンスマット

取り付け手順



【純正部品の取り外し】

- 車両の専用サービスマニュアルの手順に沿って、STD マフラーを取り外します。


【製品の取り付け】

- ① サイレンサー（構成部品①）の取り付け位置（UP または DOWN）を選択し、サブステーをサイレンサーに仮組みします。（図 1 参照）

※カワサキ純正オプションのパニアケースを装着の場合は、サブステーDOWN をご使用ください。

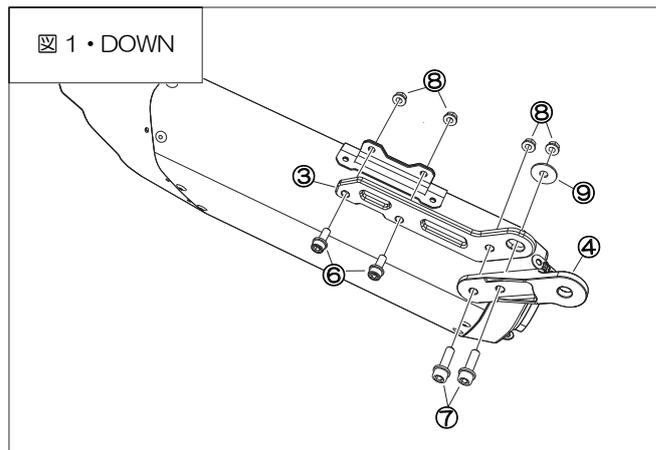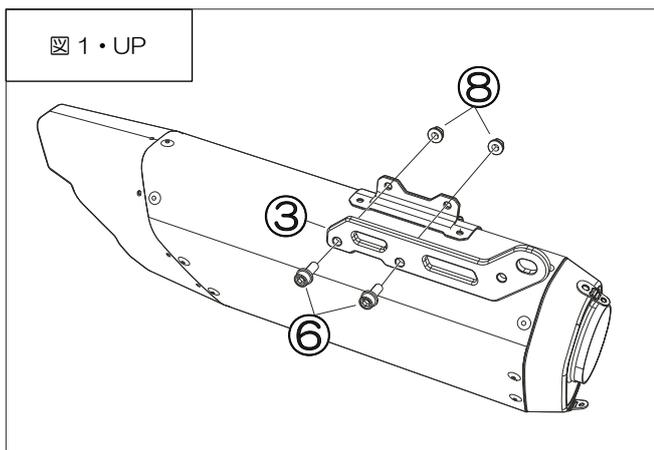


- ② サイレンサーの差込口に、液体ガスケット（構成部品⑪）を薄く塗布します。（図 2 参照）

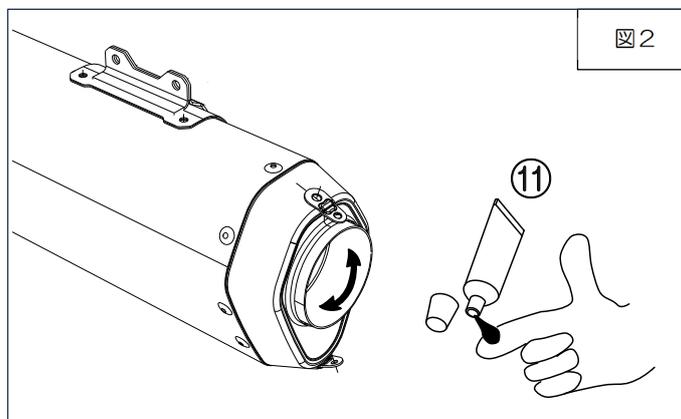

- テールパイプ COMP.（構成部品②）とサイレンサーを装着します。


- ③ テールパイプ COMP. にガスケット（構成部品⑩）を組み込み、STD マフラーバンドを使用して車体へ仮組みします。

（図 3 参照）

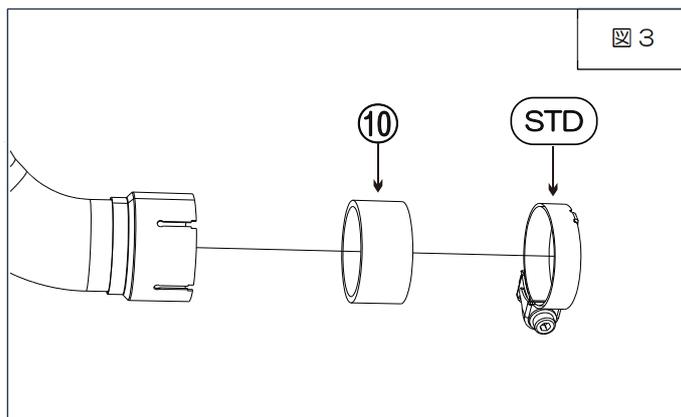

④ サイレンサーを車体に取り付けます。

STD ボルト、ワッシャー、ナットを使用します。(図 4 参照)

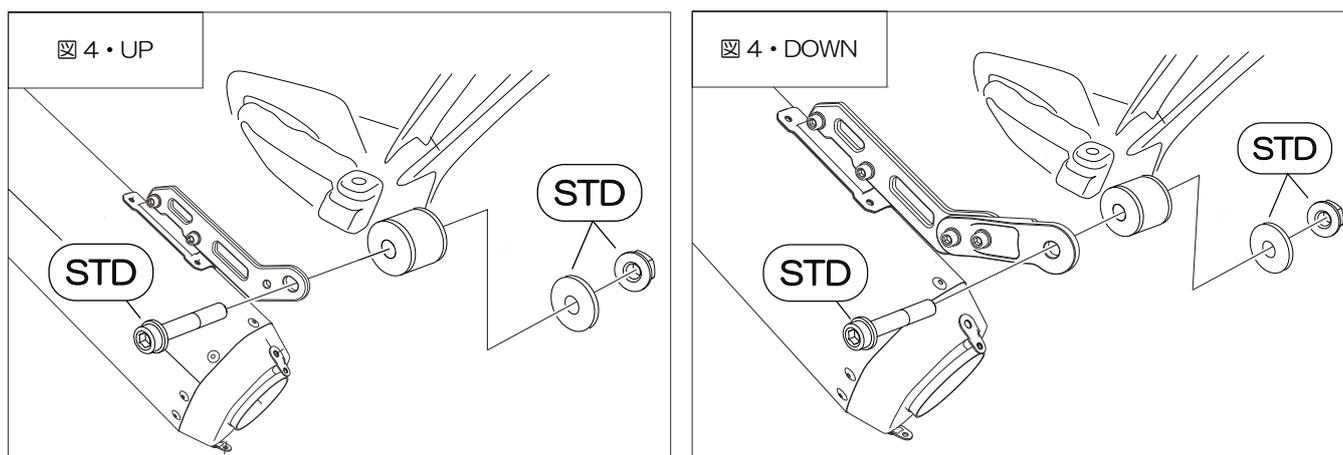

※注意：サイレンサーサブステーはタンデムステップの外側に固定して下さい。

タンデムステップ外側の座面とサイレンサーサブステーの座面が面で一致するようにテールパイプの回転方向を調整してサイレンサーの傾きを調整してください。

⑤ サイレンサーとテールパイプをマフラスプリング（構成部品⑤）で接続します。

- ボルト、ナット類の本締めをします。

※以下の順序で本締めしていきます。

• マフラーバンド	M8	<u>締め付けトルク(22[N・m])</u>
• サブステー	M6	<u>締め付けトルク(12[N・m])</u>
• サイレンサーステー	M10	<u>締め付けトルク(34[N・m])</u>

【取り付け確認】

- 各部位ボルト、ナット類の締め忘れは無いか再確認してください。
- エンジン始動前に取扱説明書内の始動時の注意事項に従い、マフラー表面の汚れを除去してください。
- エンジンを始動し各部の排気漏れが無い事を確認します。
- エンジン始動後 15 分程度は慣らし運転を行ってください(吸音材の慣らし)。この時、白い排気ガスが出ることや、サイレンサー下部の水抜き穴から水蒸気等が出る場合がありますが、性能上問題ありません。



株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

