

HRC CBR250RR 17-23 RACING SUB RADIATOR Ver II

[Part No.] 01901-101W8-00

取扱説明書

⚠️作業される前に必ずお読み下さい

【製品仕様】

《適応車種》

'17-23 CBR250RR レースベース車両

《適応マフラー》

レースベース車フロントEXP


⚠️ 取付車両の年式により”部品番号3”
ステーの使用部品が異なります。
下記内容を御確認下さい。

- 2017-2022 年式
品番：19012-101P8-00
ステー全長/穴ピッチ：短

- 2023 年式
品番：19012-101W8-00
ステー全長/穴ピッチ：長

※マフラーとのクリアランスを確認の上、
取付を行って下さい。

構成部品図

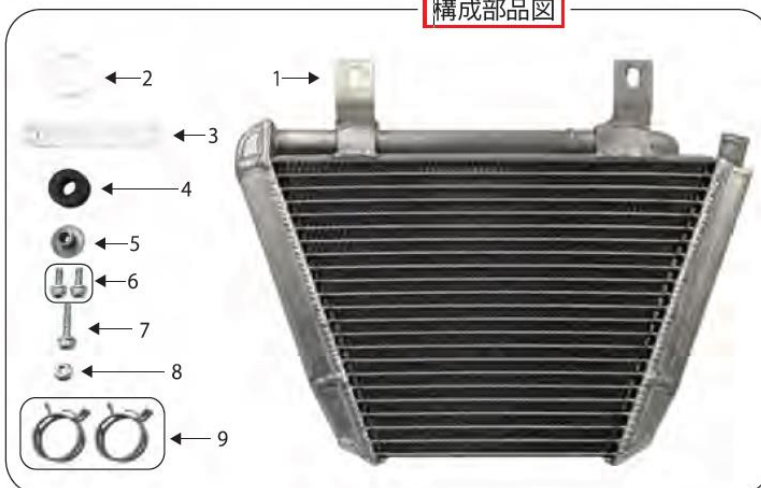

NO.	部品番号	部品名	数量
1	19010-101W8-00	ラジ エタ-COMP	1
2	19011-101P8-00	サーモリング	1
3	19012-101P8-00	ステー (2017-22用)	1
	19012-101W8-00	ステー (2023用)	1
4	19051-101P8-830	ク ロメット	1
5	19052-101P8-680	カラー	1
6	972010-06015	フランジ ボルト6×15	2
7	972010-06025	フランジ ボルト6×25	1
8	982010-06000	ナットM6	1
9	91405-101P8-A01	ホースバンド	2

【取り付け方法】 サーマリング換装

1. サーマスタットを取り外す
2. サーマに装着されているゴムリングを取り外しキットのサーモリングに換装する。
参照図↓




3. ゴムリングを組んだサーモスタットに組み込み元の位置に取り付けます。参照図↓



純正ホースカット



カットするホース

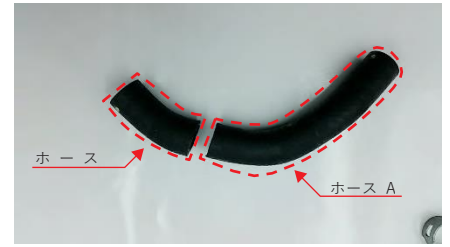

- ↑図の純正ホースを取り外し付属のカット治具にホースをカットします。
(注意※見やすいようにホースバンドを取り外しています※)

サブラジエター取付

- ラジエター本体にグロメットラバーにカラーを装着します。
- 予めホースバンドを通し、カットしたホース A をエンジンに取り付けサブラジエターと繋がします。
- 予めホースバンドを通し、ホース B を使い STD ラジエターとサブラジエターをそれぞれ繋がします。
- 繋いだ後にしっかりとホースバンドを取り付けます。
- 付属のボルト・ナットを使い適正位置で取り付けます。
- 各部干渉がないか確認します。



ホース A (注※見やすいようにホースバンドを外しています)

ホース B (注※見やすいようにホースバンドを外しています)



M6x15 ボルト



ステー

M6x25 ボルト
M6 ナット

本説明書は、未永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承下さい。

⚠ 注意事項

- ① 作業は、エンジンが十分冷めてからおこなして下さい。
エンジンやマフラーに触れてやけどをする可能性があります。
- ② エンジンを運転させる場合は、換気の良い場所でおこなして下さい。
- ③ 取り付け場所付近に、改造箇所がありますと装着出来ない場合があります。
- ④ 不正な取付によるキャッチタンク破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>



