


MORIWAKI STEM KIT RACING BLACK KAWASAKI '18- Z900RS / CAFE

[Part No.] 05330-20250-00

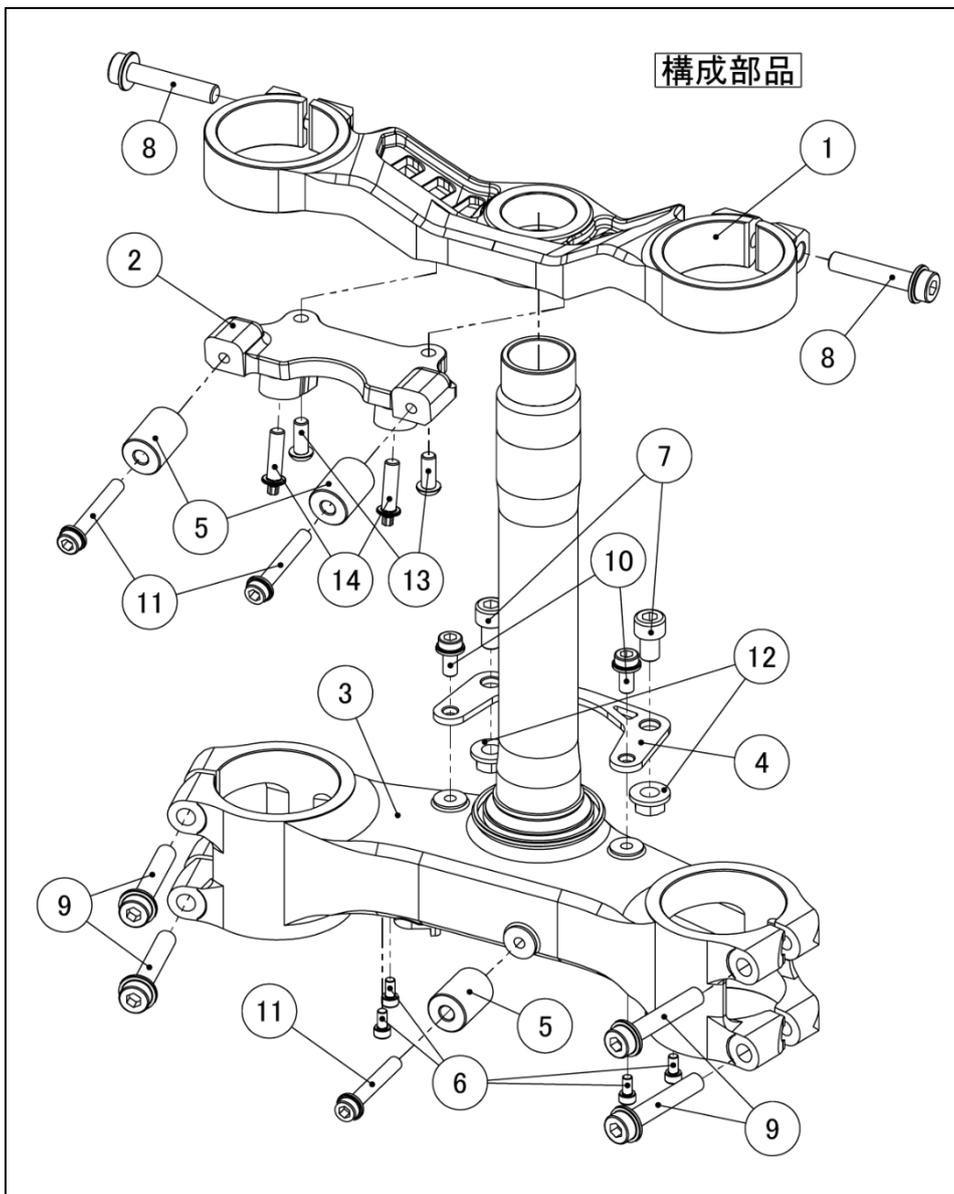

【構成部品表】

No.	部品番号	商品名	数	単価(税込)	No.	部品番号	商品名	数	単価(税込)
1	53300-20250-00	BRIDGE, FORK TOP(D50.0-34.0)	1	¥74,800	9	972000-08045	FLANGE CAP BOLT M8X45 (SUS)	4	¥429
2	53310-20250-00	BRACKET, FORK TOP	1	¥18,150	10	972010-06012	FLANGE CAP BOLT M6X12	2	¥77
3	53219-20215-00	STEM SUB ASSY, STEERING	1	¥182,600	11	972010-06040	FLANGE CAP BOLT M6X40	3	¥138
4	53225-20250-00	PLATE, HNDL STOPPER	1	¥1,430	12	982010-08000	NUT FLANGE M8	2	¥110
5	53250-20250-00	COLLAR AL 18X6.5X25	3	¥1,540	13	97F000-06015	TRX PAN BOLT M6X15 (SUS)	2	¥220
6	970000-04008	CAP BOLT M4X8 (SUS)	4	¥110	14	92154-1858	BOLT, TRX M6X22	2	¥407
7	970010-08012	CAP BOLT M8X12	2	¥110					
8	972000-08040	FLANGE CAP BOLT M8X40 (SUS)	2	¥396			取扱説明書	1	-

※注意※ 部品⑤・部品⑪は、Z900RS / CAFE に取付けの場合のみ使用する。

【製品仕様】

製品名	MORIWAKI STEM KIT RACING BLACK	クランプ径 / Top	Φ50mm
適合機種	KAWASAKI '18- Z900RS / CAFE	クランプ径 / Bottom	Φ52mm
オフセット	34mm	Frスタンド用ボス径	Φ27.6mm ~ Φ27.8mm
フォークピッチ	210mm	ハンドルロック対応	可能

取り付け手順

【純正部品の取り外し】

- 車両の専用サービスマニュアルの手順に沿って、STD ステアリングステムと周辺部品を取り外して下さい。

※再使用する純正部品（ステアリングステム回り）

92045-1384：ベアリング(ボール), SF07A17PX1V1

92049-1483：シール(オイル), MXO43N2

92066-0071：プラグ

92154-3818：ボルト, 26MM

92200-0081：ワッシャ, 27X42X2.3

92200-0281：ワッシャ

92210-0062：ナット, ステアリング ステム 35MM

92210-0077：ナット, ステアリング ステム, 35MM

【製品の取り付け準備】

- [③STEM SUB ASSY, STEERING] に [④PLATE, HNDL STOPPER] [⑦CAP BOLT M8X12] [⑩FLANGE CAP BOLT M6X12] [⑫NUT FLANGE M8] を取り付けして下さい。

- CAP BOLT M6 締め付けトルク(10[N・m]/1.0[kgf・m])
- NUT FLANGE M8 締め付けトルク(22[N・m]/2.2[kgf・m])

- [92045-1384：ベアリング(ボール)]にグリスを塗布して、[③STEM SUB ASSY, STEERING] に組み付けて下さい。

【製品の取り付け】

- 車両の専用サービスマニュアルを参照して、ステアリングステムを車体に組み付けて下さい。

- M6 ボルト全般 締め付けトルク(10[N・m]/1.0[kgf・m])
- FLANGE CAP BOLT M8 締め付けトルク(20[N・m]/2.0[kgf・m])
- ステアリングステムナット 締め付けトルク(27[N・m]/2.8[kgf・m])
- ステアリングステムヘッドボルト 締め付けトルク(110[N・m]/11.2[kgf・m])

- その他の取り外した周辺部品を元通りに取り付けして下さい。

※注意①：ホーンの取付けに際して、ステーの一部をカットする必要があります。

※注意②：Z900RS / CAFE に取り付ける場合、[⑤COLLAR AL 18X6.5X25] と [⑪FLANGE CAP BOLT M6X40] (各3個)を使用し、カウルをオフセットして取り付けして下さい。また、純正ホーンの取付けには対応しておりません。

【取り付け確認】

- ハンドルが左右のストップ位置までスムーズに動かない場合、重大な事故につながる危険性があります。
- ハンドルロックが正常に機能する事を確認して下さい。
- キーシリンダーとフレームの間にクリアランスが確保出来ている事を確認して下さい。
- ワイヤー、ハーネス、ホース等は正しく取付け、ハンドルの動きを妨げない様にして下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

