


GB350/GB350S 21-/23- RACING UNDER COWL KIT

[Part No.] 06412-101U8-00

取扱説明書

⚠️作業される前に必ずお読み下さい

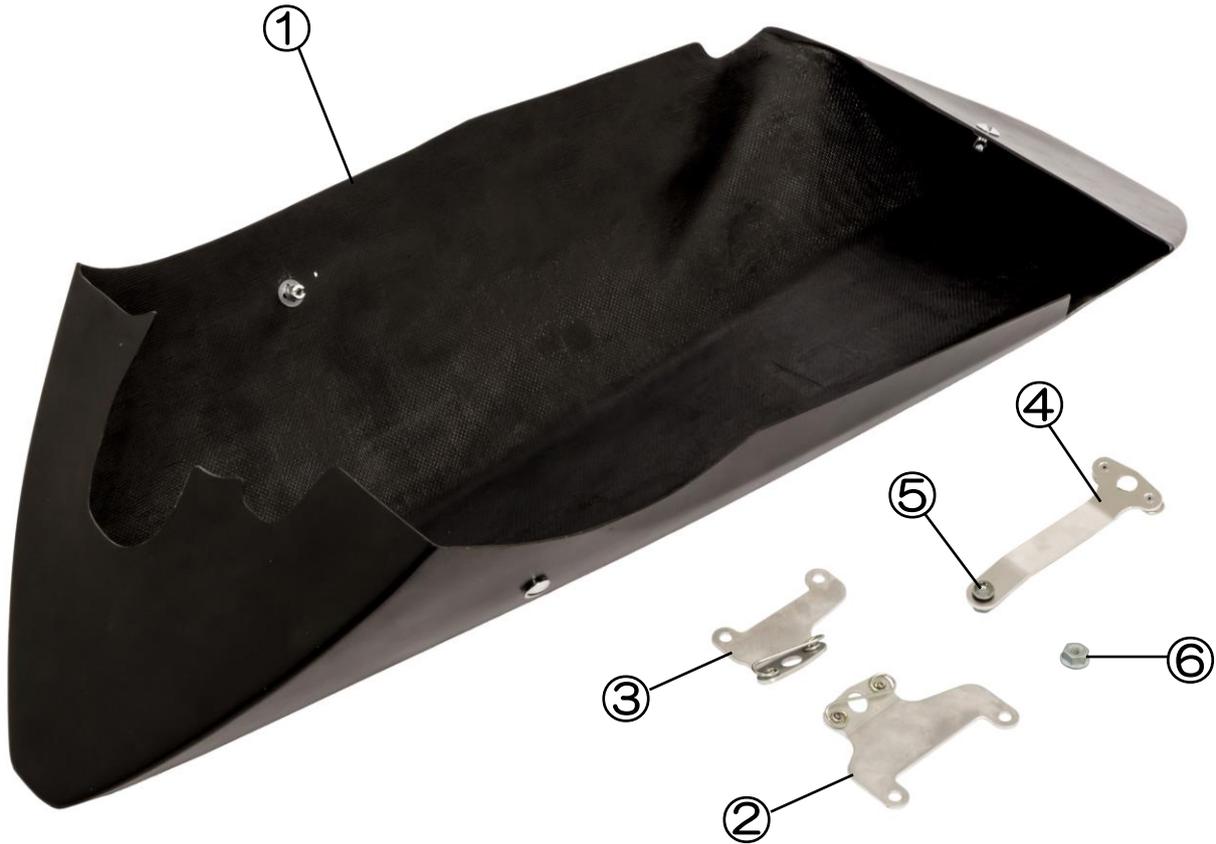

【構成部品】

No.	部品番号	商品名
1	64120-101U8-00	COWL.UNDER
2	64511-101U8-00	STAY FW/L,COWL.UNDER
3	64512-101U8-00	STAY FW/R,COWL.UNDER
4	64513-101U8-00	STAY BK,COWL.UNDER
5	973110-10200	FLANGE CAP BOLT M6x12
6	982010-10000	FLANGE NUT M6
7		取扱説明書

【製品仕様】

製品名	GB350/GB350S 21-/23- RACING UNDER COWL KIT
適合車種	GB350/GB350S
適合年式	2021-/2023-
商品重量	0.8kg (付属品含む)
特記事項	レース専用製品（公道使用禁止） サイドスタンド、センタースタンド要取り外し
材質(仕様)	FRP（黒ゲル）
適応マフラー (取付確認済)	01810-D21U8-00 GB350/GB350S 21-/23- Full Exhaust MONSTER RACING

Honda 21- 23- GB350/GB350S



本製品は、サイドスタンド、センタースタンドの取り外しが必要になります。

サイドスタンドベースをカットせずに使用する場合は、アンダーカウルの加工を行ってください。

取り付け手順

【取り付け準備】

- サイドスタンド、センタースタンドを取り外す。
サイドスタンドセンサーは養生し配線を束ねる。
- サイドスタンドベースをカットする。
※カットしない場合はアンダーカウルの加工が必要となります。



図1 サイドスタンドベース カット例

【製品の取り付け】

■左側、右側ステーの取り付け（図2、図3参照）

- ①クランクケースカバーのボルトを取り外し、ステーを取り付ける。
ステー取り付け位置は図2、図3を参照。
※ボルトを緩めたまま放置するとオイルが滲み出てくる為、取り付けは素早く行う。
- ②左側、右側ステーを取り付け、指定トルクで締め付ける
大きいものが左側ステーになります。



図2 左側ステー



図3 右側ステー



Honda 21- 23- GB350/GB350S

■後ろ側ステー取り付け

①スパナを車両後方からフレームとステーの間に通す。

※メガネで作業すると工具が抜けなくなります。

②通したスパナにナットを乗せ、穴位置を合わせる。

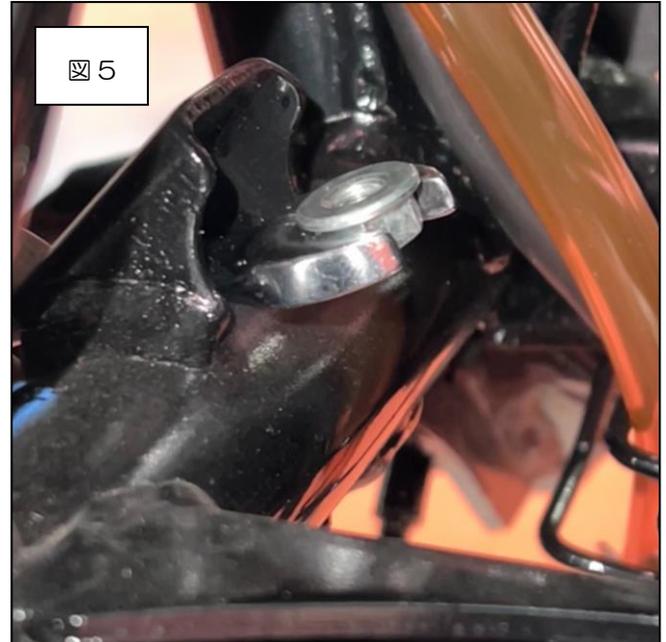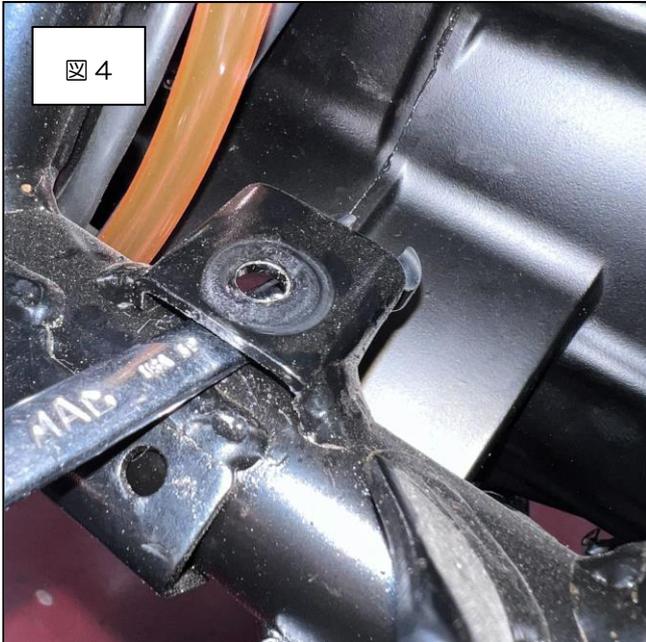


③ ステー、ボルトを取り付け仮止めする。

④ アンダーカウルを取り付けステーの位置を調節する。

位置を決めステーを本締めする。

※アンダーカウルは後方ステーから取り付ける。

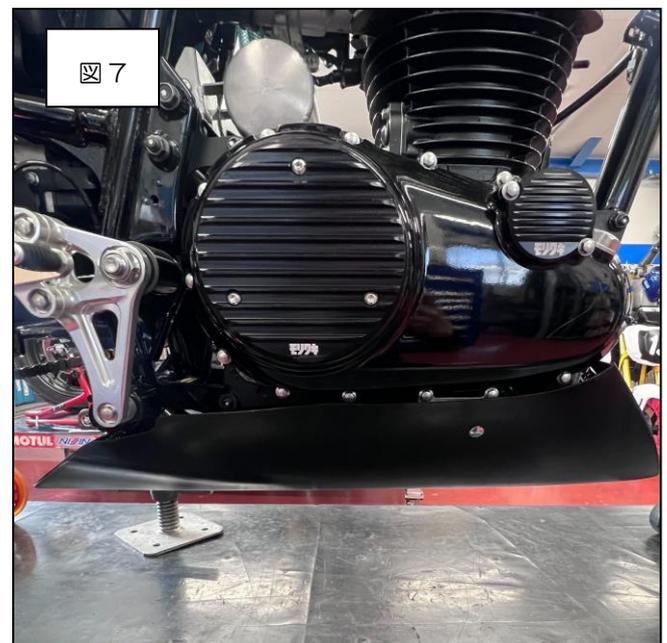

【取り付け確認】

・アンダーカウルとマフラー、クランクケースカバー類が接触していないことを確認する。

※暖気運転の際アンダーカウルが焼ける可能性がある為、取り外すことを推奨します。

サイドスタンドベースをカットせずに使用する場合

【作業準備】

- 型紙の実線をハサミでカットする。

【加工作業】

- ①型紙をカウルに合わせ、ケガキ線を入れる。(図 8、図 9 参照)




- ②けがきに合わせてカットする。

- ③カット面をペーパー等で整える。

【取り付け確認】

- 車体にアンダーカウルを取り付けサイドスタンドベースとのクリアランスを確認する。(図 10 参照)
※接触している場合はアンダーカウルを削り、調節する。

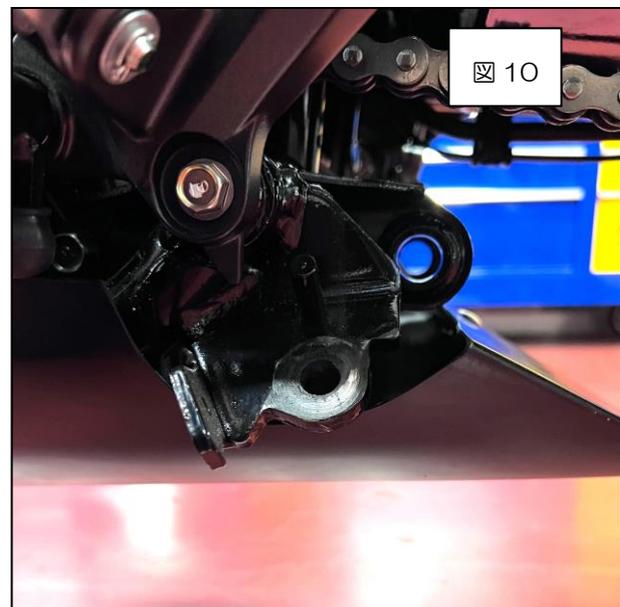

本説明書は保管し、メンテナンス等の機会に活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

