


'HRC GROM 21- Inner Silencer-TKS

[Part No.] 18912-101U1-HS

取扱説明書


 **作業される前に必ずお読み下さい**

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	18912-101U1-HS	Inner Silencer-TKS	1	¥6,380
		取扱説明書	1	

製品名	HRC GROM 21- Inner Silencer-TKS
適合機種	HRC ' 21GROM レースベース車両
型式	ホンダ・JC92
商品重量	195 g
材質(仕様)	ステンレス
適応マフラー	O1810-J11U1-00_'21 GROM Racing SO
特記事項	レース専用製品(公道使用禁止)




取り付け/取り外し手順、注意点

-  取り付け/取り外しの際に、金属製のハンマーや工具で直接、叩くと変形する恐れがあります。変形すると性能に悪影響が出るので、樹脂や木製の物をあてがい作業を行って下さい。右図指定位置へ液体ガスケットを塗布し、組み込む事を推奨します。

【製品の取り付け】

- サイレンサーを車体より取り外し、右図の向き(大径テーパ形状がテールパイプ側)で製品をサイレンサー内に挿入する。
- 製品の挿入が出来たら、サイレンサーのテールパイプ差込代が約 30mm 確保されている事を確認し、車体へ取り付ける。(測定位置：右下図参考 製品パイプ端面～サイレンサーパイプ端面)

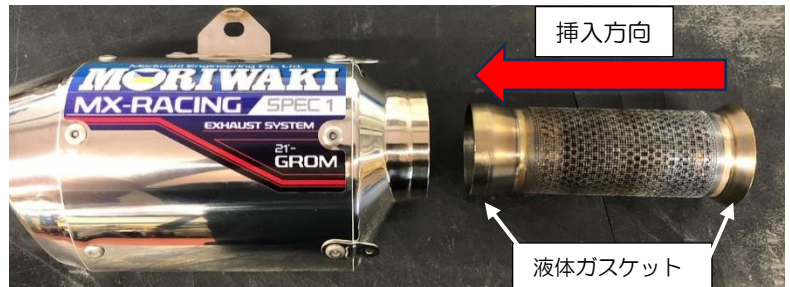

【製品の取り外し】

- 製品のパイプ端面もしくは、内部部品_半円形状部分の外周(溶接ビード付近)をサイレンサー出口側から変形しない様に少しずつ叩いて取り外す。
- ※長時間挿入状態で走行した場合は、固着している場合があるので、その場合は、サイレンサーと製品の隙間に潤滑剤を吹きかけ取り外す。



本説明書は保管し、メンテナンス等の機会に活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

