'HRC GROM 21- Inner Silencer-TKS

[Part No.]　18912-101U1-HS

取扱説明書

⚠作業される前に必ずお読み下さい

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	18912-101U1-HS	Inner Silencer-TKS	1	¥6,380
		取扱説明書	1	

製品名	HRC GROM 21-　Inner Silencer-TKS
適合機種	HRC ' 21GROM　レースベース車両
型式	ホンダ・JC92
商品重量	195 g
材質(仕様)	ステンレス
適応マフラー	01810-JI1U1-00_'21 GROM Racing SO
特記事項	レース専用製品（公道使用禁止）

取り付け/取り外し手順、注意点

⚠ 取り付け/取り外しの際に、金属製のハンマーや工具で直接、叩くと変形する恐れがあります。
変形すると性能に悪影響が出るので、樹脂や木製の物をあてがい作業を行って下さい。
次ページで指定している位置/方法で液体ガスケットを塗布し、組み込む事を強く推奨します。
※推奨ガスケット　　品名：液体ガスケット ME30 / 品番：860-806-0600
※液体ガスケットの塗布が適切で無い場合、本来の消音性能が得られない場合があります

【製品の取り付け】

- サイレンサーを車体より取り外し、右図の向き(大径テーパー形状がテールパイプ側)で製品をサイレンサー内に挿入する。
- 製品の挿入が出来たら、サイレンサーのテールパイプ差込代が約 30mm 確保されている事を確認し、車体へ取り付ける。
(測定位置：右下図参考　製品パイプ端面～サイレンサーパイプ端面)

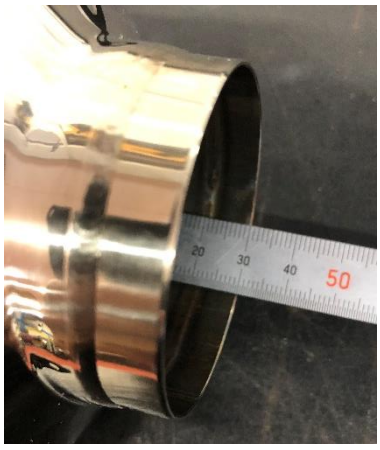

【製品の取り外し】

- 製品のパイプ端面もしくは、内部部品_半円形状部分の外周(溶接ビード付近)
をサイレンサー出口側から変形しない様に少しずつ叩いて取り外す。

※長時間挿入状態で走行した際は、固着している場合があります。
その場合、サイレンサーと製品間にある液体ガスケットを剥がし、潤滑剤を吹きかけ取り外す。

液体ガスケット 塗布位置/方法

●製品挿入前
指示位置のパイプ全周に均等に塗布する事

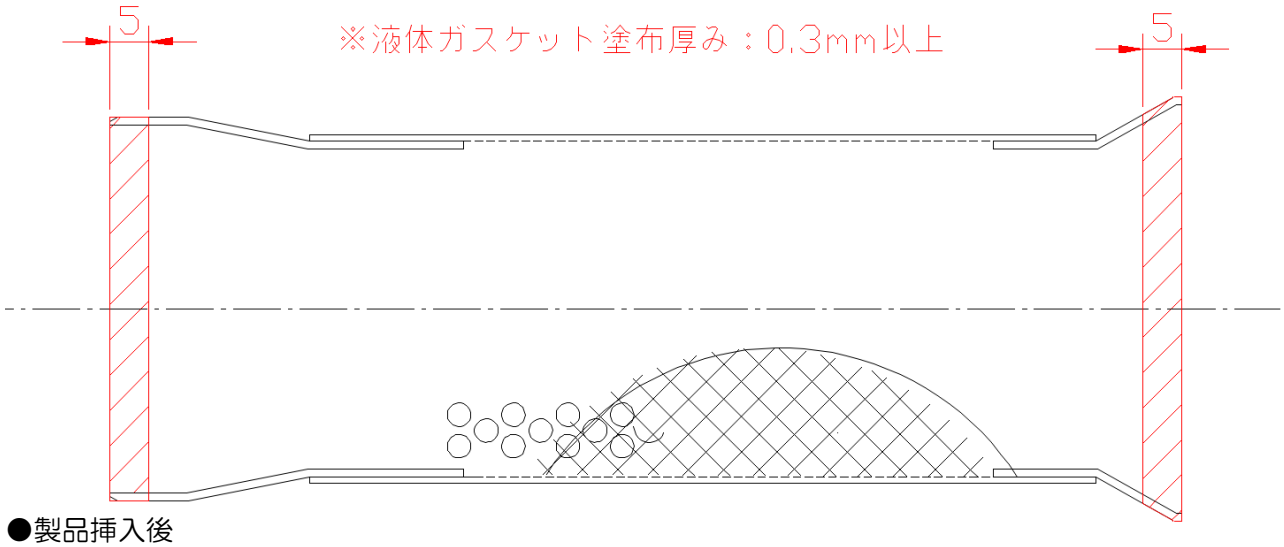

●製品挿入後
下図赤丸位置、製品パイプ端面とサイレンサー内壁の段差を埋める様に塗布する事

本説明書は保管し、メンテナンス等の機会に活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE https://www.moriwaki.co.jp