

REBEL MORIWAKI SEAT COVER

HONDA ’17-’22/’23 REBEL250/REBEL500
取扱説明書



Parts.No. 77100-201S7-BG BLACK/GRAY




Parts.No. 77100-201S7-BR BLACK/BROWN

 作業される前に必ずお読み下さい

【製品名】 ’17-’22/’23- REBEL250/REBEL500
MORIWAKI SEAT COVER

【仕様】 《適応車種》
’17-’22/’23- REBEL250/500

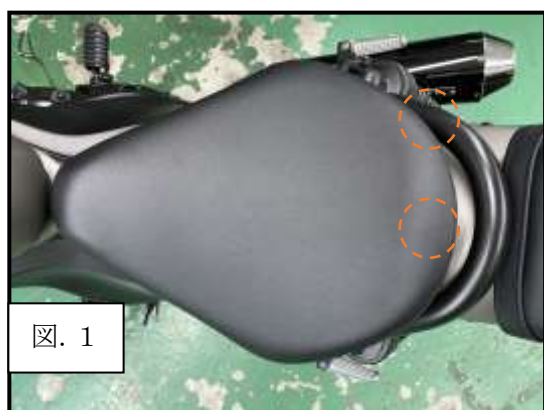


1. シート後側のボルト2カ所を取り外し、シート本体を取り外します。

(注) シート本体の脱着方法はメーカー純正のマニュアルにて必ずご確認ください。




2. シート本体、リア側からシートカバーを装着します。

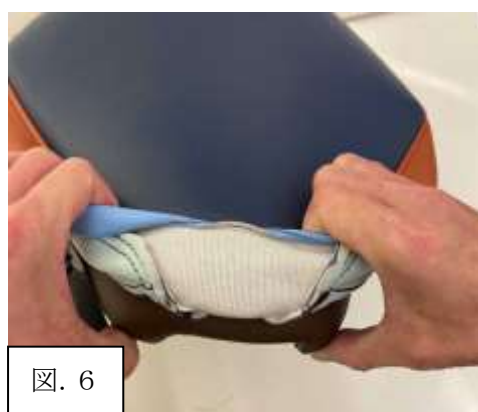

3. リアを被せた後、フロント側を被せます。

※この時にフロント部分のカバーを裏返した状態図. 5から図. 6のように被せます。

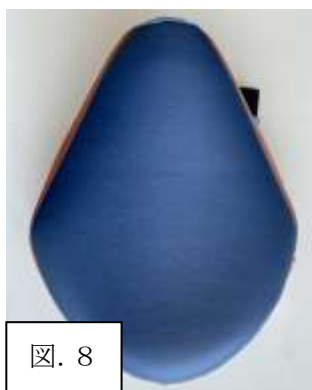

4. 全体を被せた後、固定する前に一度表側を確認し装着具合を微調整します。


※ここまで全年式共通※



5. 「年式17-19」 各穴位置が適切な位置に来るように調整しマジックテープ2カ所をしっかりと固定します。

(注) マジックテープの接着面が少ないと走行中に外れる恐れがありますので全体を確実に合わせ固定されていることを再度ご確認ください。


6. 「年式17-19」 フロント側のスポンジ部分は逃がし用の穴から半分程出る程度に収めます。図. 10

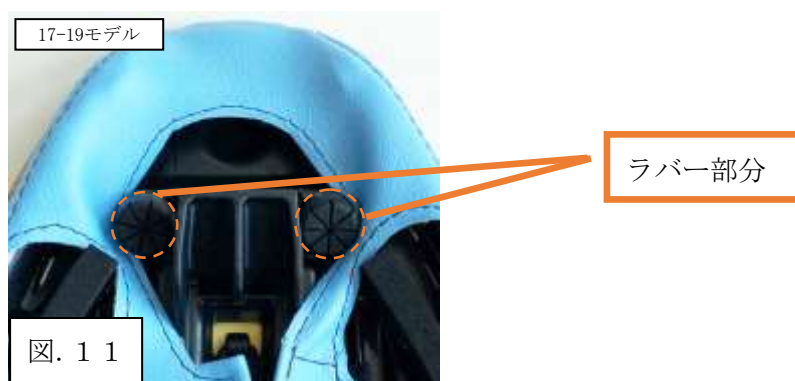

7. 「年式17-19」 フロント側ラバー部分を避ける為、図. 11 の様にラバーの側面に納めてシートカバー装着完了です。

8. シート本体を車体に装着し完成です。

※ 「年式20-」 ※

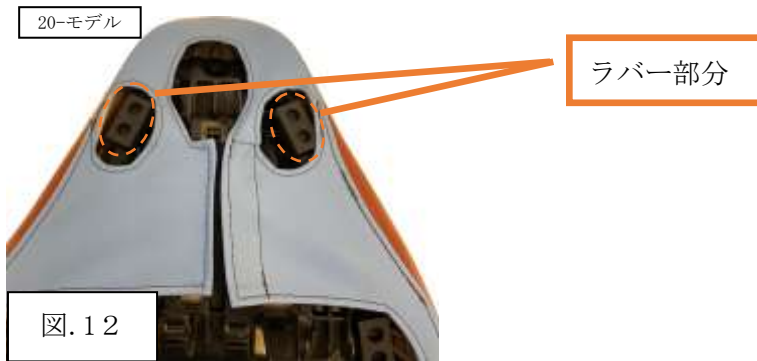

5. 「年式20-」各穴位置が適切な位置に来るように調整しマジックテープ2カ所をしっかりと固定します。

(注) マジックテープの接着面が少ないと走行中に外れる恐れがありますので全体を確実に合わせ固定されていることを再度ご確認ください。

6. キューブ形状のラバーを避けるように装着してください。図. 1 2

7. シート本体を車体に装着し完成です。

⚠ 注意事項

- ① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。けが防止のため、軍手を着用して下さい。
- ② シートカバー取付け後は、各部の緩みなどのトラブルが発生しないように各部の締め付けを十分確認して下さい。走行中の振動や長時間の使用により、シート締め付けが緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして下さい。
- ③ 本製品は、完全防水ではありませんので定期的に陰干し等のメンテナンスを心がけて下さい。
- ④ 不正な取付けによるシートカバー破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください

(株) モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>