


# HONDA '17 - CBR250RR HANDLE STOPPER KIT

05 010 -101P8- 01

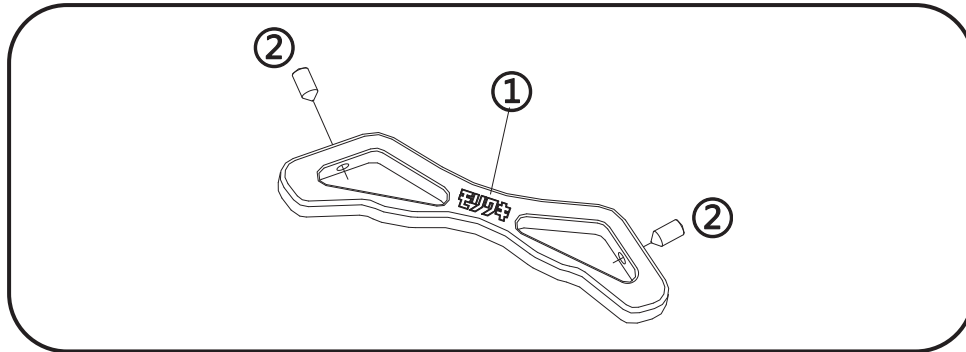

| No. | 部品番号           | 商品名                | 数 | 単価(税抜) |
|-----|----------------|--------------------|---|--------|
| 1   | 50101-101P8-01 | HANDLE STOPPER A22 | 1 | ¥3300  |
| 2   |                | 止めネジ M4x8          | 2 | ¥110   |
|     |                | 取扱説明書              | 1 |        |

- 【適用車種】 HONDA '17CBR250RR
- 【仕様】 ハンドル切れ角 左右 22° レース専用部品
- 【準備品】 ヘキサゴンレンチ 2mm  
ねじゆるみ止め接着剤

## ⚠ 注意

- ① 純正部品の取り外し、本製品の取り付けには当車両のHONDAサービスマニュアルを参照し、適正な取り付け、確実な作業を心がけてください。
- ② 作業する時は、けが、やけど等防止のため、軍手を着用してください。
- ③ 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、各部の締め付けを十分確認して下さい。
- ④ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、定期的<sup>に</sup>増し締めを行って下さい。特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。

### 1 【取付け手順】

- ① 本製品をステアリングシステムのハンドルストッパー部に、上からかぶせるように取り付けます。刻印が表側にくる様に取り付けて下さい。
- ② 本製品とストッパー上面が同じ高さになるように押し込んでください。(左右の高さが同じになるように。)
- ③ 位置が決まったら付属の止めネジで固定して下さい。(ねじゆるみ止め接着剤使用推奨)
- ④ ハンドルを左右いっぱいいきり、干渉が無い事、本製品が動かないことを確認して下さい。

### 2 【メンテナンスについて】

振動によって止めネジが緩むことがありますので、緩み・位置ズレなどを定期的に点検して下さい。特に転倒時には緩みがないか点検して下さい。

本説明書は未永く保管し、メンテナンス等の機会には活用するようにしてください。  
製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。  
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

(株)モリワキエンジニアリング  
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152  
Home Page <http://www.moriwaki.co.jp>