MORIWAKI METER VISOR KIT

Honda ’18- CB250R 、’18-20/ ’21- CB125R

[Part No.] 06130-201Q6-A0
06130-211Q6-B0
06130-2A1Q6-S0

部品構成図

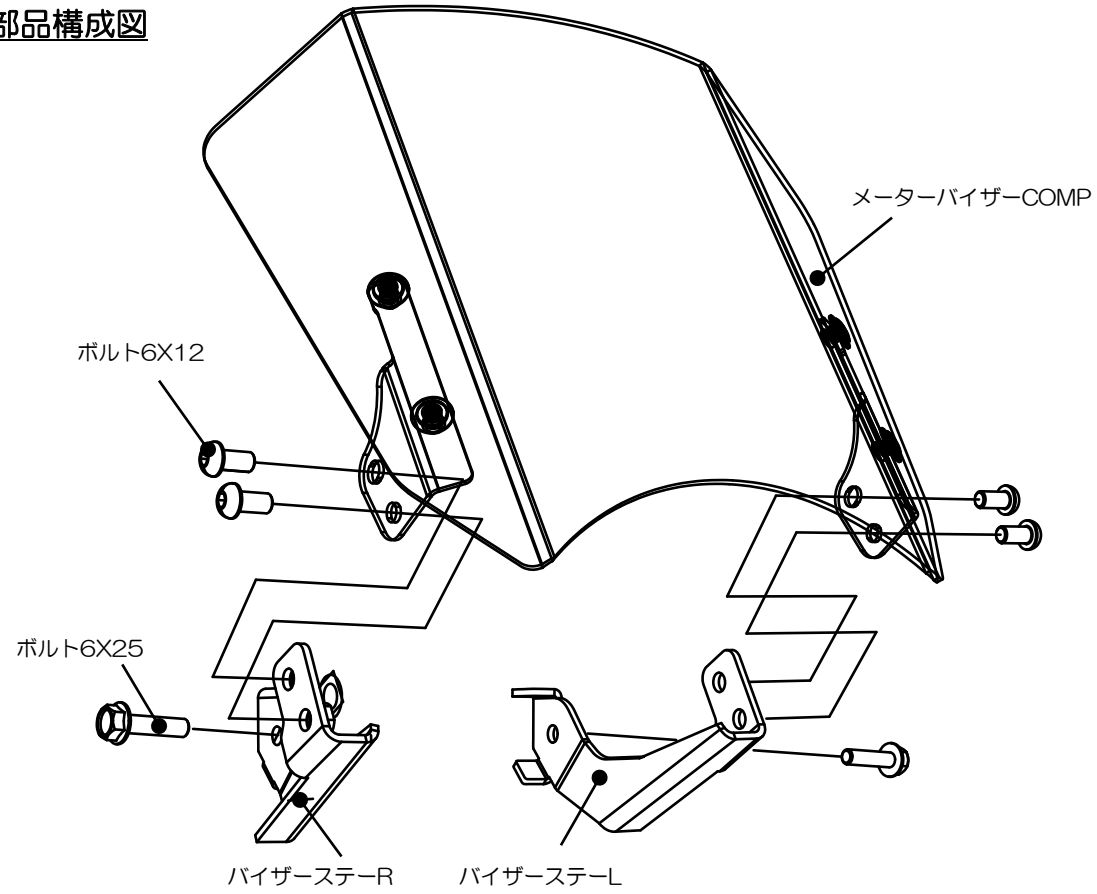

※図中STDとは純正部品の事であり、製品の取付けに使用します。

【構成部品一覧】

部品番号	商品名	数量
06130-201Q6-A0	METER VISOR,KIT(カーボン)	1
06130-211Q6-B0	METER VISOR,KIT(アルミ、ブラック)	
06130-2A1Q6-S0	METER VISOR,KIT(アクリル、セミスモーク)	

MORIWAKI　METER VISOR KIT

【製品名】ホンダ’18- CB250R 、’18-20/’21- CB125R　メーターバイザーキット
Parts. No : 06130-201Q6-A0 CF
: 06130-211Q6-B0 BLACK
: 06130-2A1Q6-S0 セミスモーク

【仕様】　《適応車種》　Honda　‘18- CB250R、‘18- 20/‘21- CB125R
《ETC》　カーボン、アルミ(ブラック)はETC通信を遮る為、ETC発信機の位置にご注意下さい。

【準備物】〈工具〉　・ﾍｷｻｺﾞﾝﾚﾝﾁ(ﾘｹｯﾄ) 4mm,5mm　・板ラチェット又は、メガネレンチ10mm

【標準締め付けトルク】（参考値）

ネジ径	締め付けトルク
M6	10〔N・m〕

《取り付手順》

1.純正［カウルL,フロント］及び[カウルR,フロント]を固定しているボルトを取り外し、
回転させて工具がアクセスできる隙間を作ります（図1）
2.純正[ヘッドライトASSY]を止めている[ボルトワッシャー 6X22]を左側だけ取り外します。
(Hondaサービスマニュアル参照)
3.ボルト6X25を使用してバイザーステーLと、純正[ヘッドライトASSY]を共に締め付けます（図2）
4.右側も手順3同様の手順で作業していきます。
6.ボルト6X12を使用して、メーターバイザーCOMPを取り付けます。
7.純正[カウルL,フロント]、［カウルR,フロント］をもとに戻して完了です。

図1

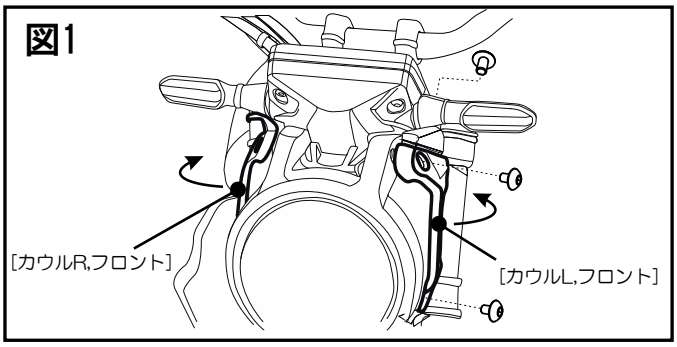

図2

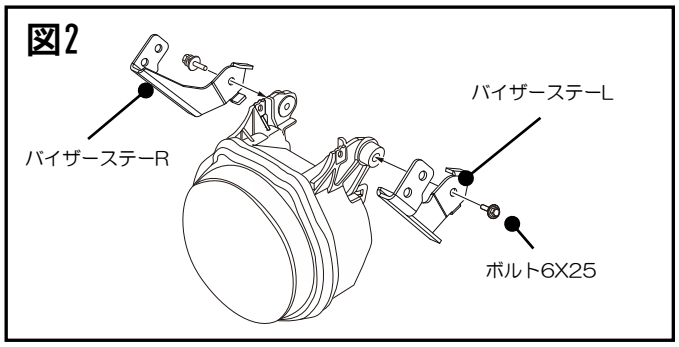

⚠ 注意

① 作業する時は、怪我防止のため軍手を着用してください。
② 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、**各部の締め付けを十分確認**して下さい。
③ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、**定期的に増し締めを行って下さい。**特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE　https://www.moriwaki.co.jp