


# MORIWAKI SKIDPAD KIT

## Honda '25- CB1000 HORNET / '26- CB1000F / SE

Parts No. 05030-21802-00

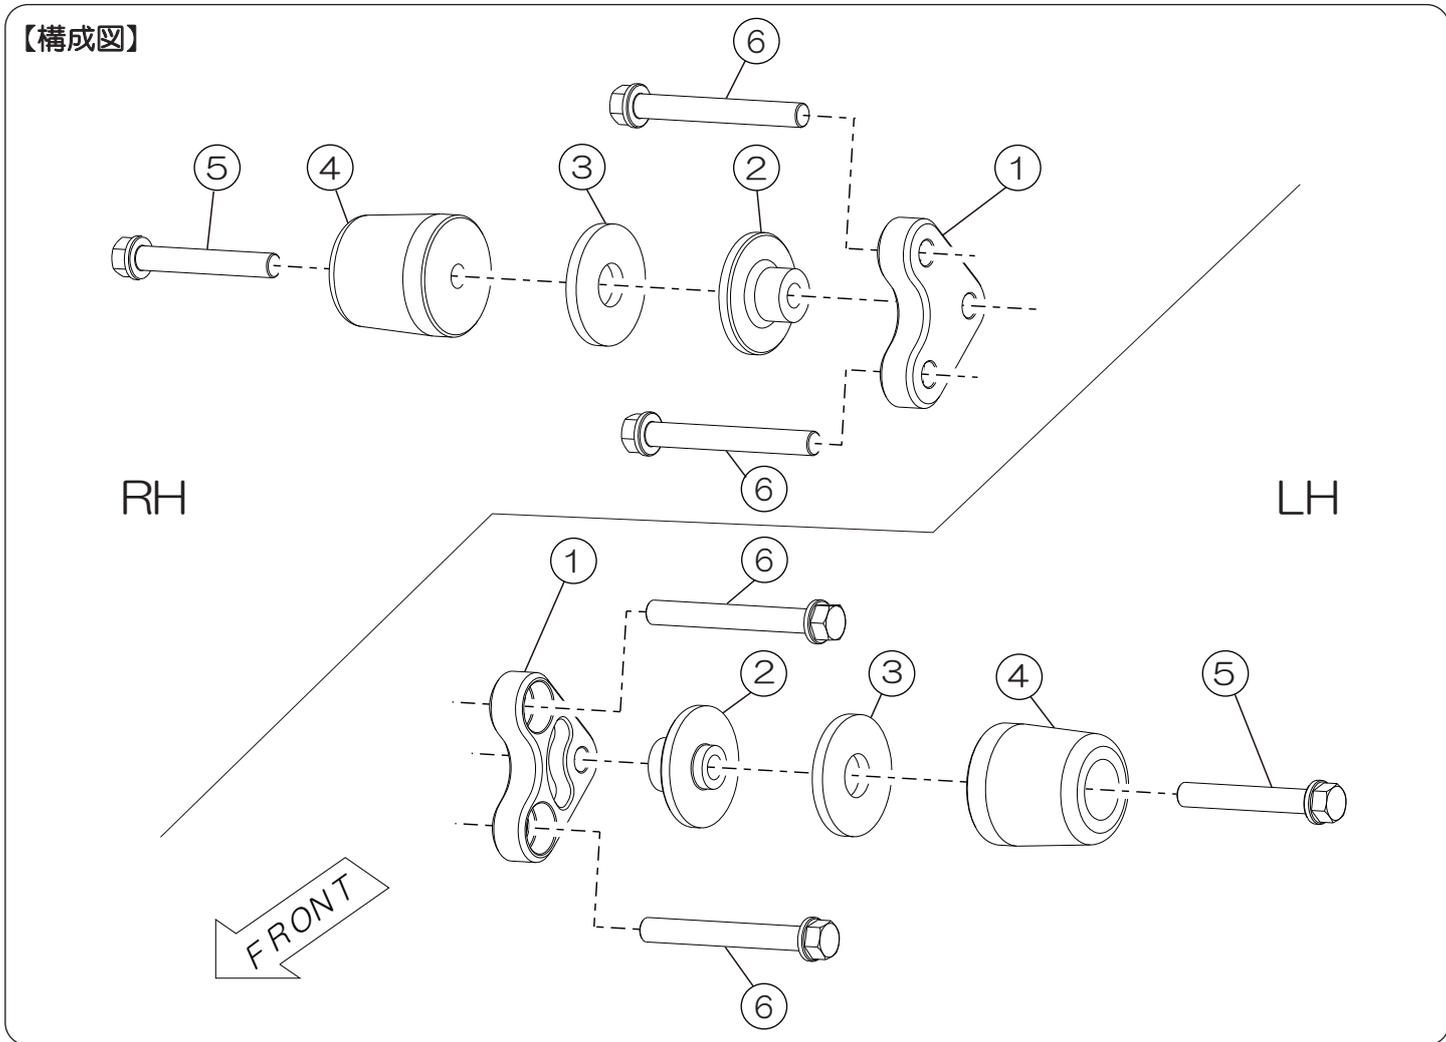

**【構成部品】**

No.	部品番号	部品名	入数	No.	部品番号	部品名	入数
1	50361-20802-00	ベースプレート	2	5	95801-1006500	フランジボルト M10 x 65	2
2	50361-20173-40	ベース 20mm x φ10	2	6	95801-1008000	フランジボルト M10 x 80	4
3	0311-193205R00	ラバー d19 x D50 x L5	2	取扱説明書			
4	50360-11166-00	パッド 50mm x φ10 BLACK	2				

**【製品仕様】**

製品名	スキッドパッドキット
適合機種	Honda '25- CB1000 HORNET / Honda '26- CB1000F / SE
その他	モリワキエンジニアリング製エンジンハンガーキット (05040-20802-00) と同時装着可

**【準備物】**

- <工具> ソケットレンチ 14mm スパナ 14mm 1本 トルクレンチ 1本
- <その他> 軍手、ネジ止め剤、グリス、ウエス

## ⚠ 注意

- ① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
- ② 作業する時は、けが防止のため必ず軍手を着用して下さい。
- ③ エンジンをかける場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
- ④ 本製品は、適用車種以外の車種には絶対に使用しないで下さい。
- ⑤ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。乗車前には必ず点検を行い、必要に応じて増し締めを行って下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので、必ず点検をして下さい。
- ⑥ 転倒等により本製品が損傷した場合には、すみやかに新しい製品に取り替えるようにして下さい。
- ⑦ 転倒歴のある車両では、取り付けることができない場合があります。確実に取り付けることができない場合には本製品を使用しないで下さい。
- ⑧ 本製品は、車体転倒時のエンジン本体とその周辺部分の損傷軽減を目的とした部品ですが、転倒状況によっては、エンジン本体やその周辺部分に損傷が生じる場合があります。安全な運転と慎重な車体の取扱いを心がけて下さい。

## 取り付け手順



スキッドパッドの取り付け作業は、必ず、片側ずつ作業して下さい。

両側のエンジンハンガーボルトを一度に緩めると、エンジンが移動してボルトが入らなくなる恐れがあります。

### 【純正部品の取り外し】

純正フランジボルト M10×70 を取り外します。

※純正エンジンハンガナット M10 は本製品の取り付けに再使用します。

### 【スキッドパッドの取り付け】

① 付属のフランジボルト M10×80 (構成部品⑥) と純正エンジンハンガナット M10 を使用し、ベースプレート (構成部品①) をフレームに取り付けます。 (図 1 参照)

※モリワキエンジンアリング製エンジンハンガーキット (05040-20802-00) と同時装着する場合は、純正エンジンハンガナット M10 は使用しません。

② 規定トルクで締め付けます。


純正エンジンハンガナット M10 39 N·m

③ 付属のフランジボルト M10×65 (構成部品⑤) を使用し、ベースプレートにパッド 50mm×M10 (構成部品④) を固定します。 (図 1 参照)

④ 規定トルクで締め付けます。

フランジボルト M10×65 44 N·m

図 1

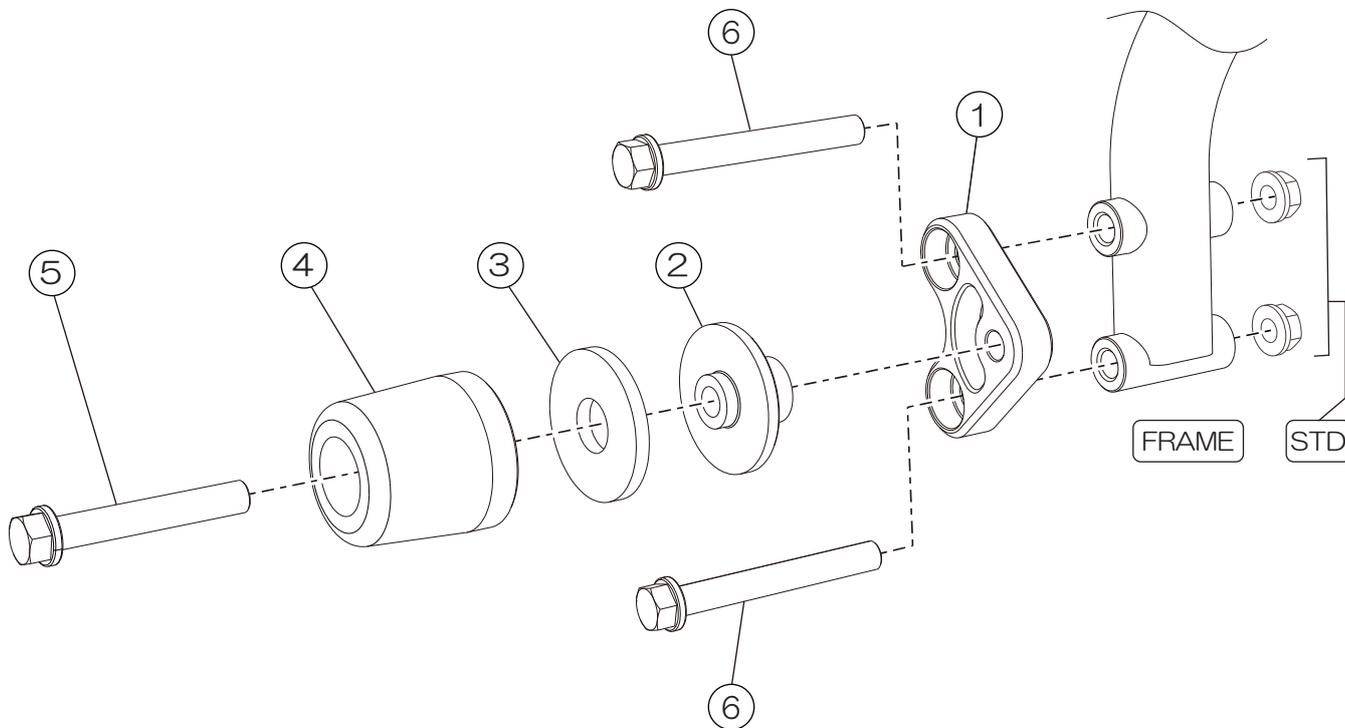

※本図は左側です。

⑤ 反対側も同様に取り付けて下さい。

本説明書は保管し、メンテナンス等の機会に活用するようにして下さい。  
 製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。  
 記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング  
 〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5  
 Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152  
 WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

