


**MORIWAKI
METER VISOR KIT**

HONDA '18-Monkey125/'23-DAX125

[Part No.] 06130-201R2-A1 / 06130-211R2-B1 / 06130-2A1R2-S1

部品構成図

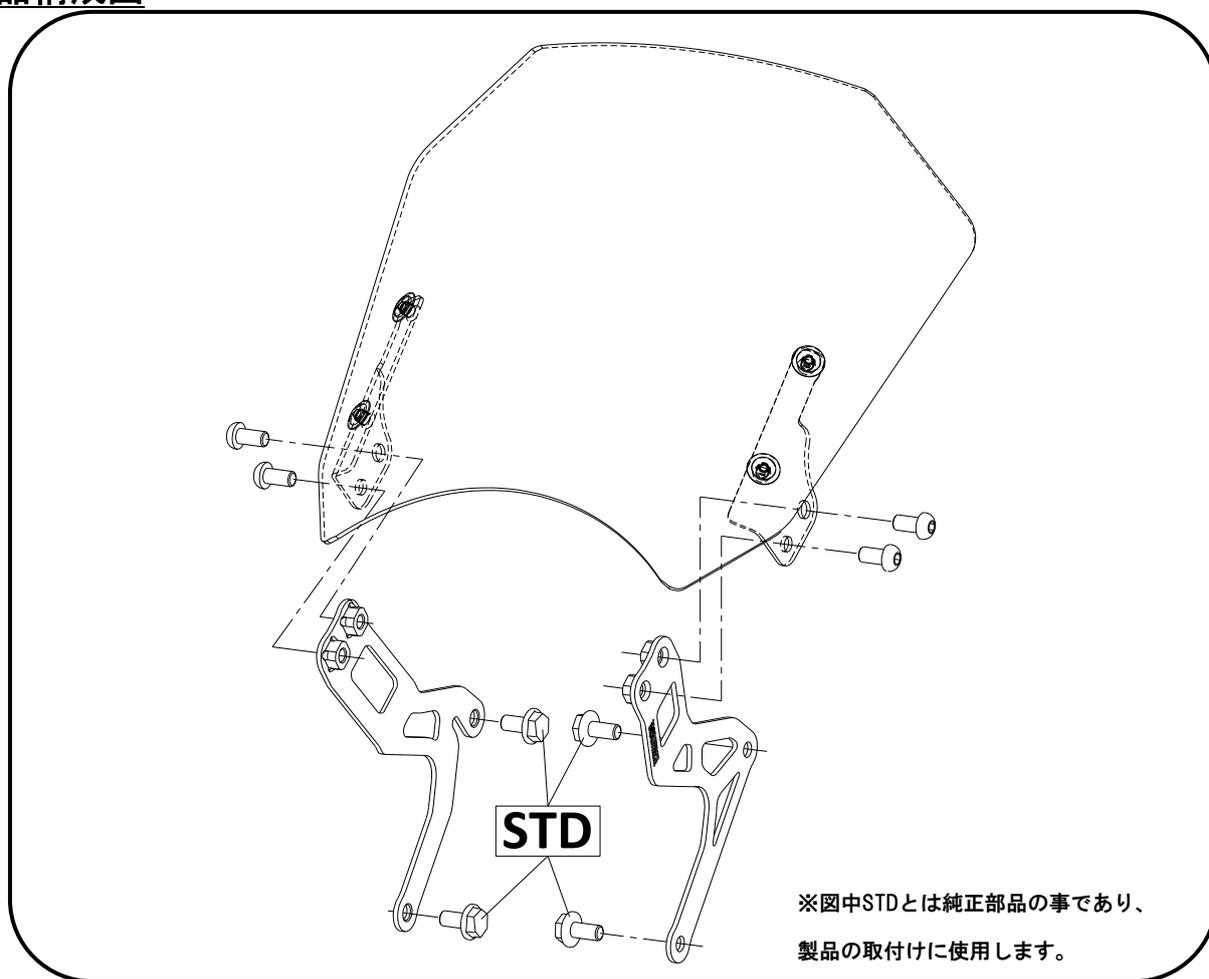

【構成部品一覧】

部品番号	商品名	数量	単価(税込)
06130-201R2-A1	メーターバイザーキット(カーボン)	1	¥20,900
06130-211R2-B1	メーターバイザーキット(ブラック)		¥20,900
06130-2A1R2-S1	メーターバイザーキット(セミスモーク)		¥18,700

【製品名】 ホンダ '18- Monkey125/'23-DAX125 メーターバイザーキット

Parts. No : 06130-201R2-A1 CF
: 06130-211R2-B1 BLACK
: 06130-2A1R2-S1 セミスモーク

【仕様】 《適応車種》 HONDA '18-Monkey125/ '23-DAX125**【準備物】**

〈工具〉 ・ヘキサゴンレンチ(ソケット) 4mm
・スパナ 10mm

〈その他〉 軍手、ウエス

【標準締め付けトルク】 (参考値)

ネジ径	N・m
M6ボルト、ナット	10.0

《1. 取付手順》

※製品の取付けは左右片側ずつ行います。

※ステーは左右非対称です。左右を確認して取り付けて下さい。(刻印が外側)

- ①純正[ブラケット、ヘッドライト]を止めている[ボルト、フランジ 6x12]を取り外します。(Hondaサービスマニュアル参照)
- ②純正[ステー-COMP, フロントカウル]の内側にくるようにステーを取り付けます。
- ③反対側も同様にステーを取り付けます。
- ④バイザー-COMPを取り付けます。
- ⑤ハンドルを左右いっぱいにきり、各部に干渉が無い事及び配線類に無理なテンションがかかっていない事を確認してください。

⚠注意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">① 作業する時は、けが、やけど防止のため、軍手を着用してください。② 作業するときエンジンを十分冷ましてからおこなってください。やけどするおそれがあります。③ 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、各部の締め付けを十分確認して下さい。④ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、定期的につき締めを行って下さい。特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。 |
|--|

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

(株) モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>