


Z900RS/CAFÉ 18-22 RACING UNDER COWL KIT

[Part No.] 06412-10250-00

取扱説明書

⚠️作業される前に必ずお読み下さい

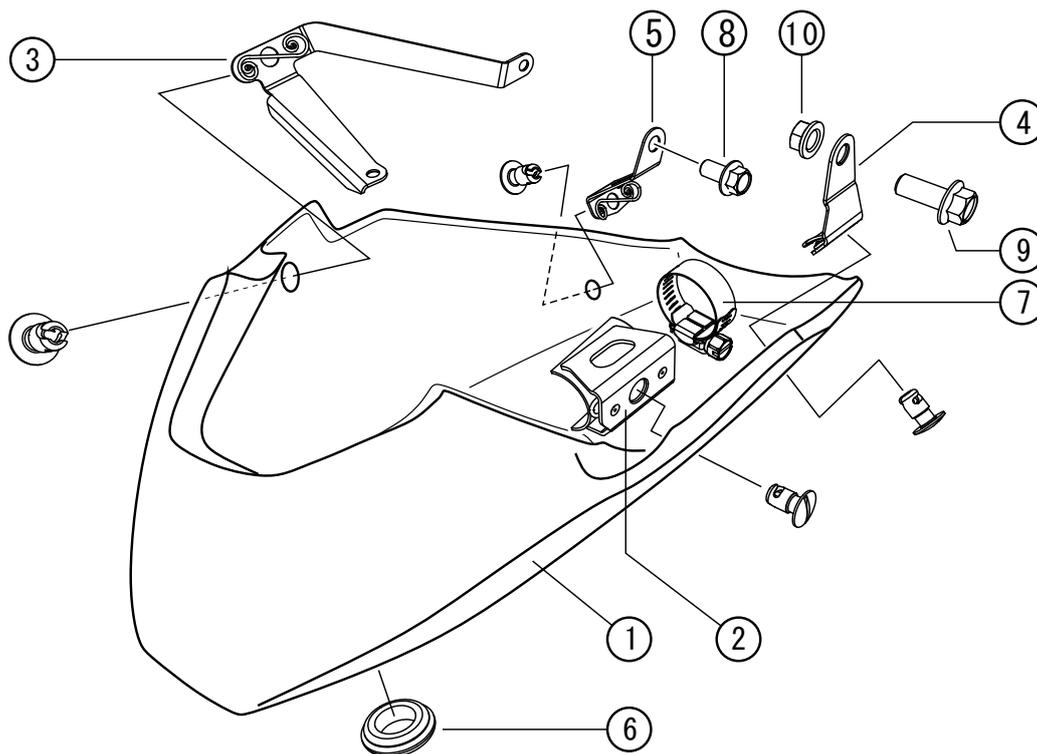

【構成部品】

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)	No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	64120-10250-00	COWL, UNDER	1	¥55,000	7	19517-ML7-691	クラブ、ホース 22-29mm	1	¥528
2	64121-10250-00	STAY LH Fr.COWL, UNDER	1	¥5,280	8	9731 10-10200	FLANGE BOLT M10x20xP1.25	1	¥330
3	64122-10250-00	STAY RH Fr.COWL, UNDER	1	¥2,530	9	9731 10-10250	FLANGE BOLT M10x25xP1.25	1	¥330
4	64123-10250-00	STAY LH Rr.COWL, UNDER	1	¥1,980	10	982010-10000	FLANGE NUT M10xP1.25	1	¥110
5	64124-10250-00	STAY RH Rr.COWL, UNDER	1	¥1,980	11		取扱説明書	1	
6	64491-02016-00	PLUG, UNDER COWL	1	¥495					

【製品仕様】

製品名	Z900RS/CAFÉ 18-22 COWL, UNDER KIT	材質(仕様)	FRP (白ゲル)
適合車種	KAWASAKI Z900RS/CAFÉ	適応マフラー (取付確認済)	<ul style="list-style-type: none"> • Ti-FullExhaust MONSTER RACING 01810-D6250-00 • Ti-FullExhaust MONSTER 01810-D3250-00 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • ONE-PIECE BLACK 01810-40250-00 ※要加工 詳細はP3を御確認下さい。
適合年式	2018-2022		
商品重量	1.1kg (付属品含む)		
特記事項	レース専用製品 (公道使用禁止) サイドスタンドベース要加工		

Kawasaki 18-22 Z900RS/CAFÉ



本製品は、サイドスタンドの取り外しおよび、サイドスタンドベースのカットが必要になります。

ONE-PIECE BLACK で使用する場合、アンダーカウルの加工を行ってください。


取り付け手順

【取り付け準備】

- ・（左後）の図を参考に、サイドスタンドベースのカットを行う。
- ・マフラーを取り外す。
- ・（左後）の図を参考に、ボルト2本を取り外す。

【製品の取り付け】

- ・下図を参考に各部ステーを仮止めする。
※右前のステーは、ウォーターパイプの段付きに沿わせて取り付ける。
- ・各種取扱説明書を参考に、マフラーを取り付ける。
※マフラーを車体中央に寄せて取り付ける。

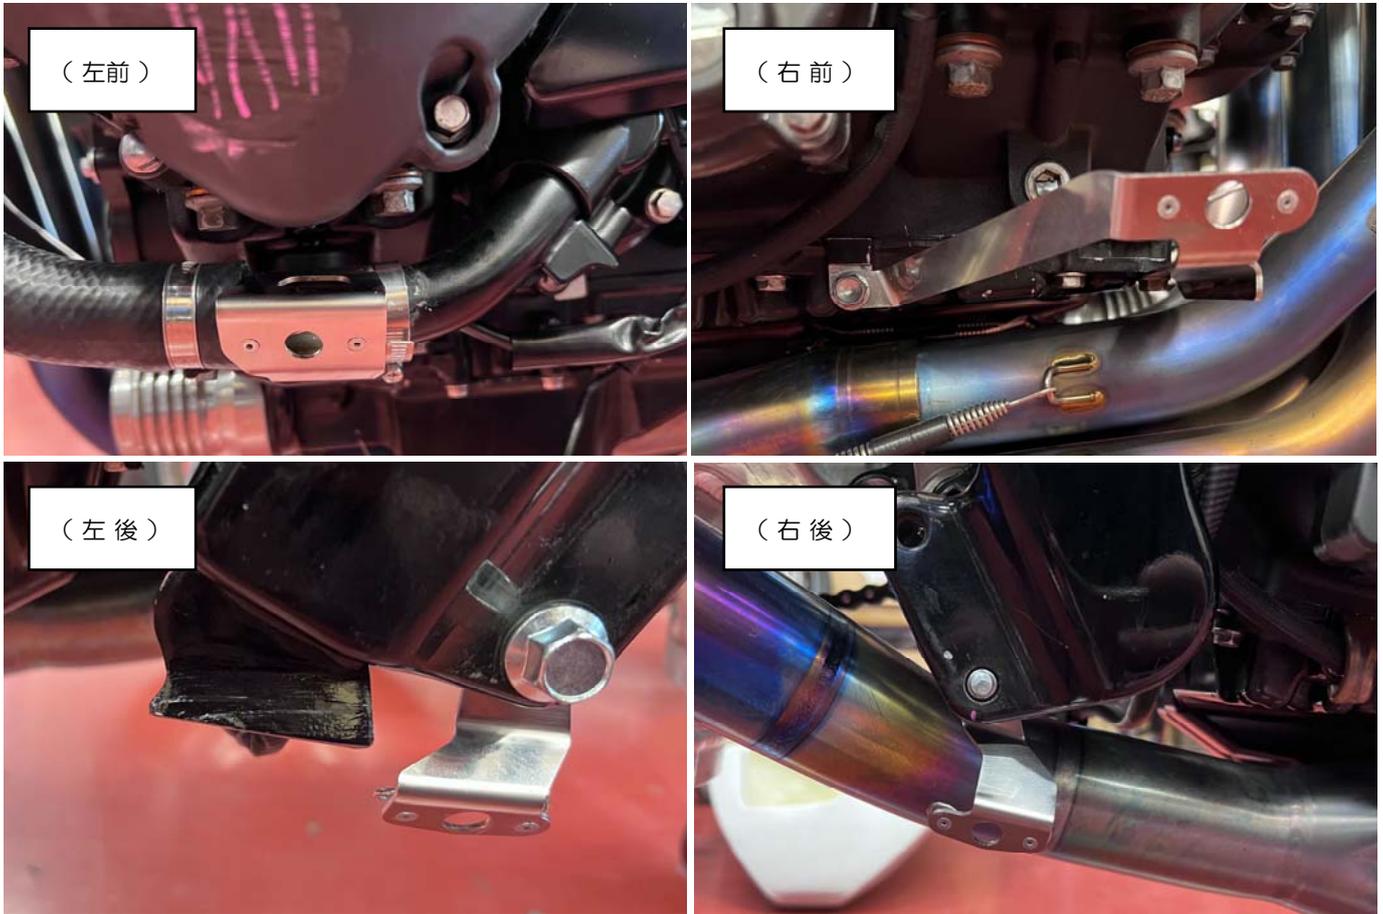

【取り付け仕上げ】

- ・各部ボルト、ナット、ホースクランプを本締めする。

【取り付け確認】

- ・カウルとマフラーのクリアランスが確保出来ている事を確認し、各部締め忘れがないか再度確認する。
※クリアランスが少ない場合は、アンダーカウルが焼ける可能性がありますので、御注意ください。
※暖気運転の際は、アンダーカウルを取り外す事を推奨します。

ONE-PIECE BLACK 装着車で使用する場合

アンダーカウルの加工が必要になります。
付属の型紙を使用し加工してください。

【作業準備】

- 型紙の実線をハサミでカットし、点線を山折りに折り曲げます。

【加工作業】

- (図1)(図2)を参考に、型紙の実線を従来のカットラインに合わせ、カットラインをケガキます。
- けがきに合わせてカットする。(図3)
- カット面をペーパー等で整える。

【取り付け確認】

- 車体に取り付け、マフラーとのクリアランスを確認し、接触している場合は、アンダーカウルを削ります。

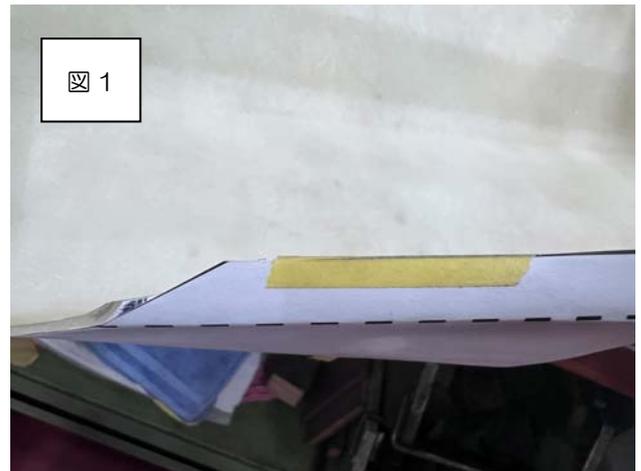


図 1

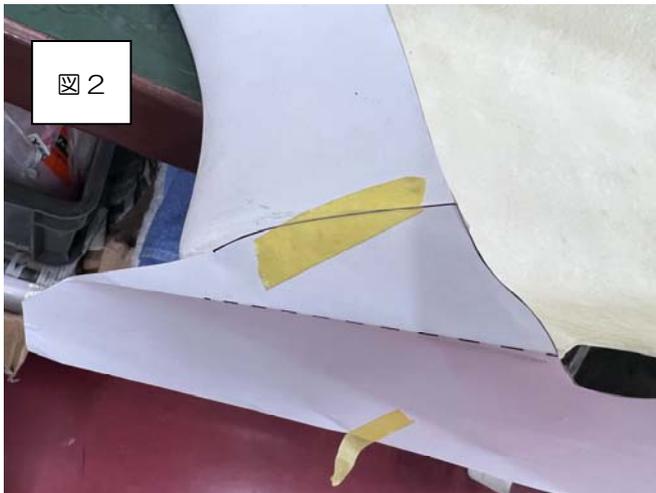


図 2



図 3

本説明書は保管し、メンテナンス等の機会に活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152
WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

